



Toiminta

Ennen jokaista käyttökertaa käymäläpussi asetetaan käymälään. Käymäläpussi varmistaa että kaikki jätökset tippuvat palokammioon. Paina käynnistänappia ja palaminen alkaa. Jätökset tippuvat automaattisesti palokammioon nappia painamalla.



Palaminen tapahtuu termostaattiohjatun 1800 W lämpöelementin avulla. Yksi polttokerta vie n. 60 minuuttia. Käymälää voidaan käyttää turvallisesti vaikka palaminen olisikin käynnissä. Käymälä voidaan kytkeä 10 A sulakkeen taakse.

Polttamisen jälkeen lämpöelementti sammuu ja tuuletin menee päälle kunnes käymälä on viilentynyt. Paloprosessi tapahtuu suljetussa palokammiossa, joka tekee tästä käymälästä markkinoiden energiatehokkaimman. Testimme osoittavat että El-doradossa on markkinoiden pienin sähkönkulutus!




	Kapasiteetti per vrk	Tuhkaluukun tilavuus	Paino	Käyttöjännite	Max teho	Mitat cm	Ilmanvaihto	Putken asennus
	12 henkilöä	3,5 litraa	33 kg	230 VAC 10A	2300 W	69 x 58 x 40 cm	110 mm	1 x 90° 2 x 45° Max. pituus 6 m

Ilmanvaihto


Käymälän ilmanvaihto tulisi tehdä kiinteällä Ø110mm ilmanvaihtoputkella. Suosittelemme ilmanvaihtopakettiamme (lisävaruste). Käymälään ei tulisi asentaa muita mekaanisia ilmanvaihtimia ja käymälätilassa tulisi olla vähintään yksi korvausilmaventtiili.

Asennus


Käymälän palokaasut tulee johtaa ulkopuolelle. On olemassa kaksi asennusvaihtoehtoa. Ilmanvaihtoputki johdetaan suoraan katon läpi siitä kohdasta jossa käymälä sijaitsee. Toinen vaihtoehto viedä ilmanvaihtoputki seinän läpi ja siitä katon yläpuolelle. Ilmanvaihtoputken tulisi yltää vähintään 60 cm katonharjan yläpuolelle. Asennuksessa kannattaa huomioida mahdollinen lumen tulo katolle, jolloin ilmanvaihtoputken tulisi yltää vieläkin korkeammalle. Putkihaaran käyttöä suositellaan molemmissa asennuksissa.

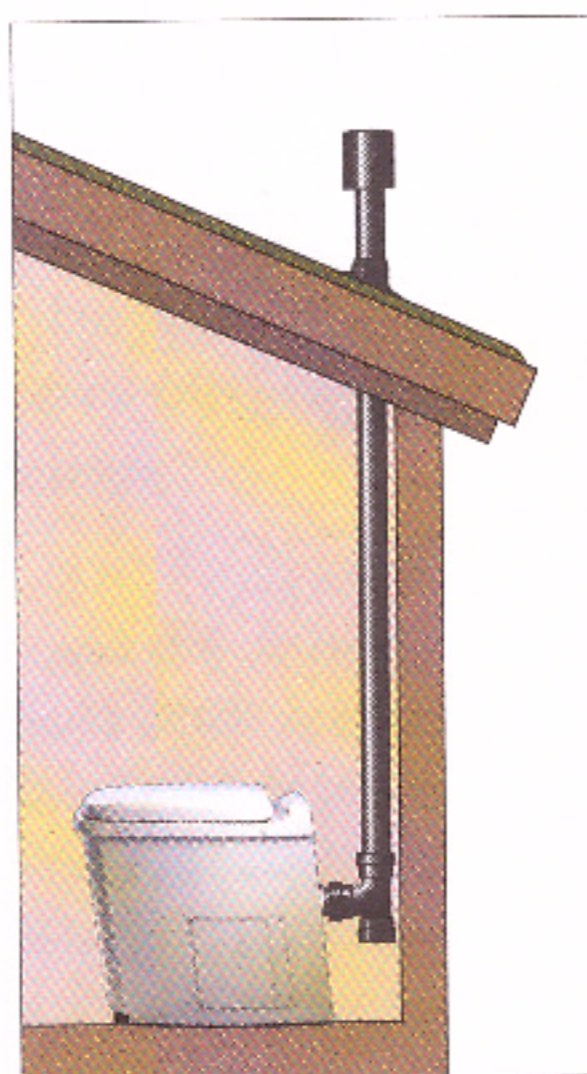

Vaihtoehto 1:
Ilmastointiputki menee suoraan katon läpi ja sen yläpuolelle.

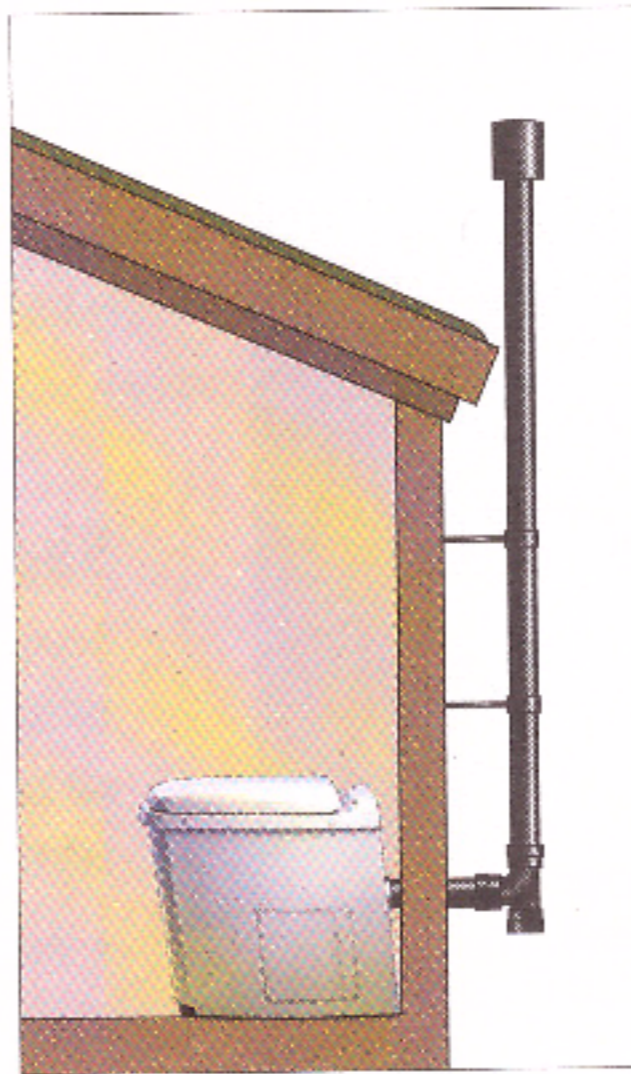

Vaihtoehto 2:
Ilmastointiputki menee suoraan katon läpi ja sen yläpuolelle.

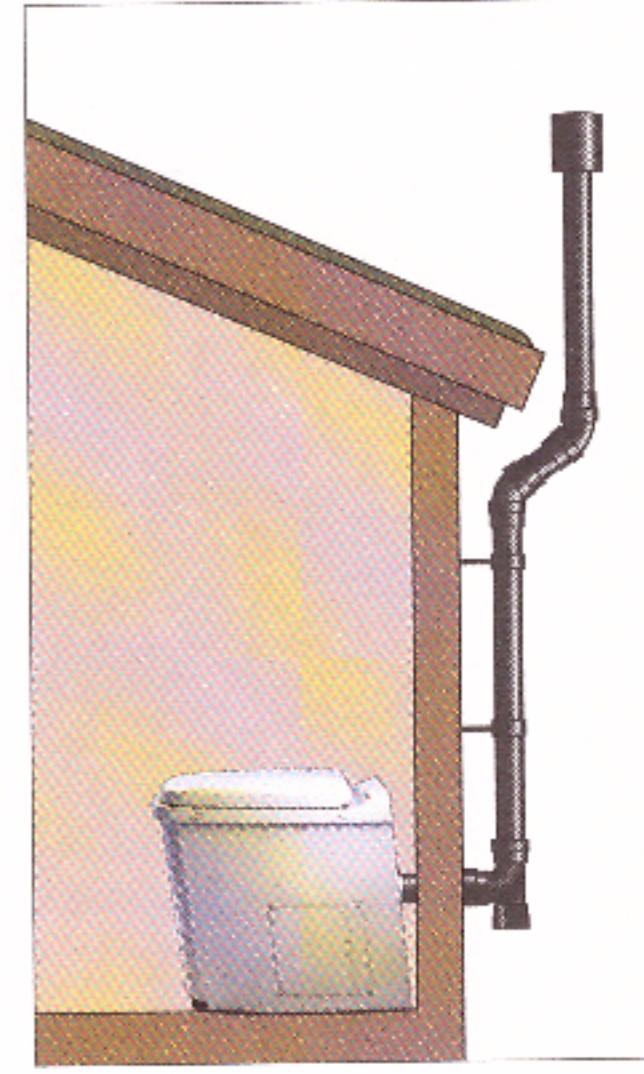

Vaihtoehto 2b:
Ilmastointiputki kulkee ensin seinän läpi ja kiertää räystäään kulmapaloilla. Max 2 x 45° ja 1 x 90° kulmat.

Liittyvät tuotteet

Sopivat käymäläpussit löydät sivulta 80.

Lue lisää El-dorado käymälän käytöstä täältä:

