



Enerline LVI- ja jäähdytystuotteet





Putket

PEX-c 15 x 2,5 mm ja 18 x 2,5mm
käyttöveden kytchentäputket ovat sinisissä ja
punaissa 23/28 suojaputkissa. Putket ovat
50m ja 75m keloissa.

PEX-c 22 x 3,0mm ja 28 x 4,0mm
suojauputkessa ovat käyttöveden jakojohdoja.
Putket voidaan asentaa piiloon tai
rakenteeseen.



Tyyppihyväksyntäpäätös

Käyttövesiputki suojaputkessa PEX-C 15 x 2,5 sininen,
50m ja 75m 75-MXC1525-MB

Käyttövesiputki suojaputkessa PEX-C 15 x 2,5 punainen,
50m ja 75m 75-MXC1525-MB

Käyttövesiputki suojaputkessa PEX-C 18 x 2,5 sininen,
50m ja 75m 75-MXC1825-MB

Käyttövesiputki suojaputkessa PEX-C 18 x 2,5 punainen,
50m ja 75m 75-MXC1825-MB


Käyttövesiputki suojaputkessa PEX-C 22 x 2,5 sininen
MXC2230-MB

Käyttövesiputki suojaputkessa PEX-C 22 x 2,5 punainen
MXC2230-MB

Käyttövesiputki suojaputkessa PEX-C 28 x 3,0 sininen
MXC2830-MB

Käyttövesiputki suojaputkessa PEX-C 28 x 3,0 punainen
MXC2830-MB




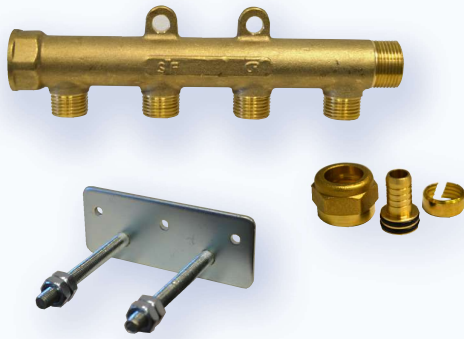

Jakotukit ja puserrusliittimet

Erikoismessinkiset käyttöveden jakotukit ovat valmistettu sinkinkadonkestävästä materiaalista.

Tukkeja löytyy 1, 2, 3 ja 4-osaista ja toimitukseen sisältyy putkelle sopiva PEX-liitin ja CC50 seinäkannake. Jakotukin pääty on 3/4" SK.

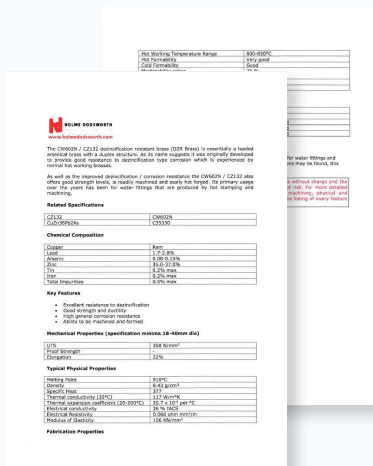

Sinkinkadonkestotodistus

Käyttöveden jakotukki 1 x 1/2" x 3/4"	13-01-001
Käyttöveden jakotukki 2 x 1/2" x 3/4"	13-01-002
Käyttöveden jakotukki 3 x 1/2" x 3/4"	13-01-003
Käyttöveden jakotukki 4 x 1/2" x 3/4"	13-01-004

Jakotukkiteline käyttövesitukille, asennusväli 50mm	13-03-001
Puserrusliitin 15mm, sisältää tukiholkin ja helmen	13-02-001



Hanakulmarasiat

Hanakulmarasia asennetaan seinään ja siihen käyttöveden kytkentäputki. Hanakulmarasioita on valikoimassamme 15mm ja 18mm putkelle. Hanakulmarasian sisäosa on 1/2" x 15 tai 1/2" x 18 PEX-liittimellä varustettu erikoismessinkinen kulmaliitin. Runko-osa on muovia.

Hanakulmarasia pus.liittimin 15 x 1/2	2014063
Hanakulmarasia pus.liittimin 18 x 1/2	2014064
Hanakulmarasian yhdistäjä 100mm	2014089
Hanakulmarasian yhdistäjä 100mm	2014090





(ilman yhdistäjää)

Kalvopaisunta-astiateline

Kalvopaisunta-astiatelineeseen mahtuu tavanomainen 25 litran kalvopaisunta-astia. Telineen pituus on 280 mm ja se sopii normaaliin 25 litraiseen paisunta-astiaan. Telineitä on varastotuotteena 1,5 tai 3,0 bar varoventtiilein.

Telineeseen sisältyy myös ilmanpoistin ja painemittari 0-6 bar asteikolla. Teline on varustettu messinkisellä 3/4" SK yhdistäjällä. Telineen saa myös ilman yhdistäjää.

Kalvopaisunta-astian teline varolaittein ilman yhdistäjää 1,5 bar B-069927
 Kalvopaisunta-astian teline varolaittein ilman yhdistäjää 3 bar B-061051
 Kalvopaisunta-astian teline varolaittein yhdistäjällä 1,5 bar B-2066414
 Kalvopaisunta-astian teline varolaittein yhdistäjällä 3 bar B-2066421



Jäähdytysputki

Jäähdytysputki on PEX-a putkea suoja-putkessa eristettynä. Varastokoot ovat 18 x 2,5 ja 22 x 3,0.

Jäähdytysputken voi asentaa sellaisenaan piiloon rakenteeseen tai valuun.

Jäähdytysputki 18 x 2,5 eristetty, 50m 087238818A
 Jäähdytysputki 22 x 2,5 eristetty, 50m 087238822A

Tuotteilla on valmistajan myöntämät takuut, esim. putkilla 10 vuotta.



Punasillantie 31
 40950 Muurame

Hiekkakiventie 1
 00710 Helsinki

P. +358 20 7209 080

www.heatco.fi