

TULIA

VARAAVAT TIILITULISIJAT



TULIA -TULISIJA – AITO, TIILITAKKA

TULIA -TULISIJAT VALMISTETAAN AIDOSTA TIILESTÄ

TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihimme on valittavissa monia eri pinnoite- sekä takkaluukuvaihtoehtoja. TULIA -tulisijat voidaan liittää hormiin takan alaosaan tai hormi voi olla takan päällä. Päältä lähtevä hormi voi olla joko teräs- tai harkkohormi.

PUHDAS PALAMINEN JA CE-MERKKI

Kaikki Tulia tiilitulisijat ovat CE hyväksytyjä. Pienet päästöt ja korkea hyötysuhde (85 %) takaavat ympäristöystävällisen palamisen, sekä hyvät lämmitysominaisuudet. Tiilitakkojen lämmön varauskyky on erittäin hyvä ja lämmönluovutusaika (25% pintalämpötilan maksimista) on jopa 49 tuntia. Hyvä hyötysuhde ja pitkä lämmönluovutusaika vähentävät puun kulutusta ja näin pienemmällä puumäärällä saadaan enemmän lämpöä talteen. Takkamallikohtaiset tekniset ominaisuudet löytyvät kotisivuiltamme www.tulia.fi.

TULIA -TULISIJOJEN RAKENNE

Pitkän tuotekehityksen tuloksena syntyi aivan uudenlainen tulisijan rakenne, joka poikkeaa huomattavasti perinteisellä menetelmällä muuratuista tiilitulisijoista. Tulisijan ulkokuoren tiilet liimataan toisiinsa laastilla, joka takaa vahvan kuorirakenteen sekä nopean asennustyön. Tiilipintaisten TULIA -tulisijat muurataan perinteisellä menetelmällä.

Tulisijojen sydänosissa käytämme tulenkestäviä tiiliä ja ulkokuoressa umpitiiliä lämpöä varaavan massan kasvattamiseksi.



1. Takan ulkokuori tehdään aina sydänosan ympärille, joka mahdollistaa takan sijoituksen vaikka tilanjakajaksi. Takaosa on pinnoitettavissa samoilla materiaaleilla kuin muut pinnat.



2. Takan sydänosa erotetaan kuoriosasta 10 mm:n villalla. Villa asennetaan aina tiiviisti tiilien väliin, näin varmistetaan tasainen lämmön johtaminen takan pintaan.



3. Kun takka on pystytetty, tasoitetaan takan kuori pinnoitusta varten.

4. Takkoihimme on saatavana monia erilaisia pinnoitevaihtoehtoja, joista enemmän tietoa esitteen takasivulla.

TULIA 100

SUORANSEINÄN TAKKA



Tulia 100/550
Pinoite: Antiikkilaasti
Mosaiikki: Antrasiitti, 25x25 mm
Takkaluukku: TULIA musta

Leveys 1035 mm
Syvyys 640 mm
Korkeus n. 1920 mm
Paino 1900 kg
Tiilipintainen malli
Leveys 1075 mm
Syvyys 680 mm

Tulipesä
Leveys 400 mm
Syvyys 360 mm

Lämmitysala
50-90 m²
Hormisuositus min.
¼ tiiltä tai
halk. 150 mm
Hormin lämpöluokka T400



Tulia 100/410

Takkaluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 410x410 mm mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9

Tulia 100/550

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 550x410 mm mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9



Tulia 100/410
Pinoite: Antiikkilaasti
Mosaiikki: Antrasiitti, 25x25 mm
Takkaluukku: TULIA harmaa

TULIA K100 KULMATAKKA

Leveys 1035 mm
Syvyys 870 mm
Kulma 730 x 730 mm
Korkeus n. 1920 mm
Paino 1900 kg
Tiilipintainen malli
Leveys 1075 mm
Syvyys 920 mm

Tulipesä
Leveys 400 mm
Syvyys 360 mm

Lämmitysala
50-90 m²
Hormisuositus min.
¾ tiiltä tai
halk. 150 mm
Hormin lämpöluokka T400



Tulia K100/410

Takkaluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 410x410 mm
mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9

Tulia K100/550

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 550x410 mm
mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9



Kulmaan sijoitettavan takan syvyyssmitta on mitattu takan etupinnasta terävään takakulmaan.



Kulmatakkan pääliliittymä mallissa hormiliitos on takakulmassa. Tarkempi mittakuva liitospaikasta löytyy sivulta 10.

Tulia K100/410
Pinnoite: Antiikkilaasti
Mosaiikki: Valkoinen, 50x50 mm
Takkaluukku: HTT301, sateinikromi

TULIA 130 SUORANSEINÄN TAKKA

Leveys 1300 mm
Syvyys 700 mm
Korkeus n. 1920 mm
Paino 2500 kg
Tiilipintainen malli
Leveys 1340 mm
Syvyys 740 mm

Tulipesä
Leveys 530 mm
Syvyys 440 mm

Lämmitysala
90-120 m²
Hormisuositus min.
1 tiili tai halk. 175 mm
Hormin lämpöluokka T400



Tulia 130/550

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 550x410 mm
mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9

Tulia 130/700

Takkaluukku
Leveys 700 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 700x410 mm
mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9



Tulia 130/700
Pinnoite: Serpo, vaaleanharmaa (T020)
Mosaiikki: Vaaleanharmaa, 50x50 mm
Takkaluukku: HTT303, satiinikromi



Tulia 130/550
Pinnoite: Serpo, harmaa (Y005)
Mosaiikki: Musta, 50x50 mm
Takkaluukku: HTT302, musta

Tulia 130/700
Pinnoite: Serpo, valkoinen
Takkaluukku: HTT303, satiinikromi
Erikoismalli

TULIA L100 SUORANSEINÄN TAKKALEIVINUUNI



Tulia L100/410
Pinnoite: Antiikkilaasti
Kaakeli: Valkoinen kiiltävä, 600x300 mm
Leivinuuniluukku: HTT631, musta valurauta
Takkaluukku: HTT601, musta valurauta



Leveys 1035 mm
Syvyys 640 mm
Korkeus n. 1920 mm
Paino 2100 kg
Tiilipintainen malli
Leveys 1075 mm
Syvyys 680 mm

Tulipesä
Leveys 400 mm
Syvyys 360 mm
Leivinuuni
Leveys 400 mm
Syvyys 430 mm

Lämmitysala
60-100 m²
Hormisuositus min.
¾ tiiltä tai
halk. 150 mm
Hormin lämpöluokka T400



Tulia L100/410

Takkaluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 410x410 mm mallistosta
Leivinuuniluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 230 mm
Leivinuuniluukut 410x230 mm
mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9

Tulia L100/550

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 550x410 mm mallistosta
Leivinuuniluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 230 mm
Leivinuuniluukut 410x230 mm
mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9

TULIA L100 SUORANSEINÄN TAKKALEIVINUUNI



Tulia L100/550
Pinnoite: Antiikkilaasti
Mosaiikki: Antrasiitti, 25x25 mm
Leivinuuniluukku: TULIA musta
Takkaluukku: TULIA musta



Tulia L100/410
Pinnoite: Serpo, tummanharmaa (Y009)
Mosaiikki: Antrasiitti, 25x25 mm
Leivinuuniluukku: HTT331, musta
Takkaluukku: HTT301, musta



Tulia L100/550
Pinnoite: Antiikkilaasti
Leivinuuniluukku: HTT331, satiinikromi
Takkaluukku: HTT302, satiinikromi

Tulia L100 -leivinuunin voi sijoittaa myös takan vastakkaiselle puolelle.



Tulia L100/410
Luukut vastakkaisilla puolilla
Pinnoite: Antiikkilaasti
Leivinuuniluukku: HTT331, musta
Takkaluukku: HTT301, musta



TULIA L130 SUORANSEINÄN TAKKALEIVINUUNI

Leveys 1300 mm
Syvyys 700 mm
Korkeus n. 1920 mm
Paino 2600 kg
Tiilipintainen malli
Leveys 1340 mm
Syvyys 740 mm

Tulipesä
Leveys 530 mm
Syvyys 440 mm

Tulia L130/550
Pinnoite: Serpo, harmaa (Y005)
Mosaiikki: Musta, 50x50 mm
Leivinuuniluukku: HTT331, musta
Takkaluukku: HTT302, musta

Leivinuuni
Leveys 530 mm
Syvyys 430 mm

Lämmitysala
90-120 m²
Hormisuositus min.
1 tiili tai halk. 175 mm
Hormin lämpöluokka T400



Tulia L130/550

Takkaluukku
Leveys 550 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 550x410 mm mallistosta
Leivinuuniluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 230 mm
Leivinuuniluukut 410x230 mm mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9

Tulia L130/700

Takkaluukku
Leveys 700 mm
Korkeus 410 mm
Takkaluukut 700x410 mm mallistosta
Leivinuuniluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 230 mm
Leivinuuniluukut 410x230 mm mallistosta
kuvat luukuista sivulla 9

TULIA HELLALEIVINUUNI 100

KERAAMISELLA LIESITASOLLA

Leveys 985 mm
Syvyys 650 mm
Korkeus n. 900 mm
Paino 1000 kg

Tulipesä/leivinuuni
Syvyys 430 mm
Leveys 400 mm

Hormisuositus min.
1/2 tiiltä tai
Ø 150 mm



Leivinuuniluukku
Leveys 410 mm
Korkeus 230 mm
Leivinuuniluukut 410x230 mm mallistosta

kuvat luukuista sivulla 9



Laatta: Harmaa
Leivinuuninluukku: HTT631,
täysmusta valurauta



Pinnoite: Antiikkilaasti
Mosaiikki: Antrasiitti, 25x25 mm
Leivinuuninluukku: HTT631,
musta valurauta



Laatta: Vanilja
Leivinuuninluukku: HTT631,
täysmusta valurauta

VAKIOLUUKUT

TULIA-takkaluukut 410x410 mm



TULIA hopea
ulkomitat: 470x470 mm



TULIA harmaa
ulkomitat: 470x470 mm



TULIA musta
ulkomitat: 470x470 mm

TULIA-takkaluukut 550x410 mm



TULIA hopea
ulkomitat: 610x470 mm



TULIA harmaa
ulkomitat: 610x470 mm



TULIA musta
ulkomitat: 610x470 mm

TULIA-takkaluukut 410x230 mm



TULIA hopea
leivinuunin luukku, musta
ulkomitat: 470x290 mm



TULIA harmaa
leivinuunin luukku, musta
ulkomitat: 470x290 mm




TULIA musta
leivinuunin luukku, musta
ulkomitat: 470x290 mm

MUUT LUUKKUMALLIT

Luukkuvaihtoehdot vakioluukkujen lisäksi Linnatuli takkoihin (lisävaruste).
HTT takkaluukkujen käsisyys vaihdettavissa oikea tai vasen.

Pislan takkaluukut 700x410 mm

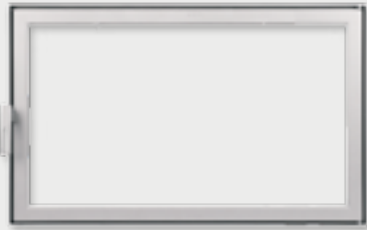

HTT303
satiinikromi
ulkomitat:
775x485 mm



HTT303
grafiitinharmaa
ulkomitat:
775x485 mm



HTT303
musta
ulkomitat:
775x485 mm

Pislan takkaluukut 410x410 mm



HTT301
satiinikromi
ulkomitat:
485x485 mm



HTT301
grafiitinharmaa
ulkomitat:
485x485 mm



HTT301
musta
ulkomitat:
485x485 mm



HTT601
musta valurauta
ulkomitat:
490x495 mm



HTT601
täysmusta valurauta
ulkomitat:
490x495 mm

Pislan takkaluukut 550x410 mm



HTT302
satiinikromi
ulkomitat:
625x485 mm



HTT302
grafiitinharmaa
ulkomitat:
625x485 mm



HTT302
musta
ulkomitat:
625x485 mm



HTT602
musta valurauta
ulkomitat:
630x495 mm



HTT602
täysmusta valurauta
ulkomitat:
630x495 mm

Pislan leivinuuniluukut 410x230 mm



HTT331
satiinikromi
ulkomitat:
485x300 mm



HTT331
grafiitinharmaa
ulkomitat:
485x300 mm



HTT331
musta
ulkomitat:
485x300 mm



HTT631
musta valurauta
ulkomitat:
495x290 mm



HTT631
täysmusta valurauta
ulkomitat:
495x290 mm

	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus n. mm	Paino kg	Lämmitysala m ²	Suojaetäisyys taakse mm	Suojaetäisyys sivulle mm	CE	Lämmönvarauskyky tunteina: 100% / 50% / 25%	Lämmöntuotto kWh	Poltettu puumäärä kg
TULIA 100/410	1035	640	1920	1900	50-90	AL 50 / PL 50	AL 50 / PL 50	kyllä	8,1 / 25,4 / 43,0	36	10
TULIA 100/550	1035	640	1920	1900	50-90	AL 50 / PL 50	AL 50 / PL 50	kyllä	8,1 / 25,4 / 43,0	37	10
TULIA K100/410	1035	870	1920	1900	50-90	AL 50 / PL 50	AL 50 / PL 50	kyllä	8,7 / 27,4 / 46,4	37	10
TULIA K100/550	1035	870	1920	1900	50-90	AL 50 / PL 50	AL 50 / PL 50	kyllä	8,7 / 27,4 / 46,4	37	10
TULIA 130/550	1300	700	1920	2500	90-120	AL 50 / PL 50	AL 50 / PL 50	kyllä	8,1 / 26,8 / 46,7	45	12
TULIA 130/700	1300	700	1920	2500	90-120	AL 50 / PL 50	AL 50 / PL 50	kyllä	8,1 / 26,8 / 46,7	45	12

AL = Alaliittymämalli, hormiliitos alhaalta.

PL = Pääliittymämalli, hormiliitos takan päältä

Lämmönvarauskyky ilmoitetaan tunteina puiden sytytyksestä.

Arvot ilmoitettu tunteina kun pintalämpötila saavuttaa maksimiarvon (100 %), ja kun se on laskenut maksimiarvosta 50 %:iin ja 25 %:iin.



Alaliittymän hormiliitosalue punaisella. Alaliittymässä hormiliitoksen korkeus alareunaan lattiasta n. 80 mm.

	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus n. mm	Paino kg	Lämmitysala m ²	Suojaetäisyys taakse mm	Suojaetäisyys sivulle mm	CE	Lämmönvarauskyky tunteina: 100% / 50% / 25%	Lämmöntuotto kWh	Poltettu puumäärä kg
TULIA L100/410	1035	640	1920	2100	60-100	AL 100	AL 50	kyllä	9,3 / 29,1 / 49,2	37	10
TULIA L100/550	1035	640	1920	2100	60-100	AL 100	AL 50	kyllä	9,3 / 29,1 / 49,2	37	10
TULIA L130/550	1300	700	1920	2600	90-120	AL 100	AL 50	kyllä	8,4 / 27,9 / 48,6	45	12
TULIA L130/700	1300	700	1920	2600	90-120	AL 100	AL 50	kyllä	8,4 / 27,9 / 48,6	45	12
TULIA Hellaleivinuuni	985	650	900	1000	20-50	AL 100	AL 50	kyllä	6,0 / 11,0 / 19,0	22	6


AL = Alaliittymämalli, hormiliitos alhaalta.

PL = Pääliittymämalli, hormiliitos takan päältä


Lämmönvarauskyky ilmoitetaan tunteina puiden sytytyksestä.

Arvot ilmoitettu tunteina kun pintalämpötila saavuttaa maksimiarvon (100 %), ja kun se on laskenut maksimiarvosta 50 %:iin ja 25 %:iin.


Tulia L100/410, takkaleivinuuni




Tulia L100/550, takkaleivinuuni




Tulia L130/550, takkaleivinuuni




Tulia L130/700, takkaleivinuuni



Tulia hellaleivinuuni 100, oikea



Tulia hellaleivinuuni 100, vasen




Takkaleivinuunien pohjakuvat ovat leivinuunien pohjakuvia.

TULISIJJOEN PINNOITTEET


LAASTIVAIHTOEHDOT, RAPATTU PINTA

Peruspinnointe



Antiikkilaasti,
karkea

Erikoispinnointe, Serpo




Vaaleanharmaa
(T020)



Harmaa (Y005)



Tummanharmaa
(Y009)




Valkoinen
(T001)

LAATTAVAIHTOEHDOT



Valkoinen
25x25 mm




Antrasiitti
25x25 mm



Musta
25x25 mm



Valkoinen
50x50 mm



Vaaleanharmaa
50x50 mm



Musta
50x50 mm

TULIA 100 JA 130 TAKKAMALLIT PUHTAAKSIMUURATULLA TIILIPINNALLA

Poltettu keraaminen tiilipinta antaa takalle perinteistä tunnelmaa ja kestäväää pintaa. Poltetussa tiilessä korostuu tiilen luonnollinen väri ja kirjavuus.

Muurattu tiilipinta kasvattaa takan ulkomittaa joka suuntaan 2 cm. Tiilipintaisten mallien tarkat ulkomitat löytyvät takkamallien teknisistä tiedoista.

Valittavana on 3 erilaista tiiliväriä. Muurauslaastivärit tiilivärien mukaan.

TIILIVAIHTOEHDOT



Punainen



Kirjava



Tumma

Tulia 100/550
Tiilipinta: Kirjava
Takkaluukku: HTT302,
grafiitinharmaa



LINNATULI - Tulia tiilitakat
Länsiportti 3, FIN-21530 Paimio

Puh. 020 7413 123

Fax (02) 4870 305

E-mail: linnatuli@linnatuli.com

Katso lähin jälleenmyyjä kotisivuiltamme.

WWW.LINNATULI.COM